この PDF ドキュメントでは
以下の機能が利用できます。

クイックキーワード検索

検索ボックスにキーワードを入力して検索ボタンを押します

チャプター間のクイックジャンプ

「目次」で特定のチャプターをクリックすると、そのチャプターにジャンプします

*上記の機能をサポートするには、
Adobe Readerなどの閲覧ソフトが必要です。

ZHIYUN-JP-v1.00

CINEPEER CX100 COB Light

ユーザーガイド

目次

☐ 簡単な紹介

簡単な紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

☐ 梱包リスト

梱包リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

☐ CINEPEER CX100 の各部

CINEPEER CX100 の各部・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

☐ 充電中

充電中 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

☐ モディファイヤーの取り付け

リフレクターの着脱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

拡散ドームの着脱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

☐ 三脚の取り付け

☐ ライトスタンドの取り付け

☐ CINEPEER CX100 の使い方

ボタンとダイヤル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

インジケーターライトに関する指示 ・・・・・・・・・・・・・ 11

操作の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

☐ ファームウェアのアップグレード

☐ 製品仕様

☐ 免責条項と警告

ヒントについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

安全に操作するための指示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

□ 保証書
保証期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
保証適用範囲外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
保証請求手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

□ コンタクトカード

簡単な紹介

CINEPEER CX100 は、輝度 / 色温度が調整できるハイパワーポータブルフィルライトです。ライトスタンドや三脚に取り付けて、ビデオの録画、ライブストリーミング、静物写真などの用途で、フィルライトとして使用できます。本製品には次のような特長があります。:

1. 軽量・ポータブル。素早く簡単に操作できます。
2. スタイリッシュな外観を有し、きわめて高性能。
3. 演色性が高く、物体の本来の色を正確に再現。
4. 輝度 / 色温度を調整でき、幅広い用途に使用可能。
5. 放熱性に優れた DynaVort Cooling System ™を搭載。
6. 内蔵バッテリー、USB アダプター、DC 電源アダプターなど、
   複数の電源供給方法に対応。
7. PD 急速充電に対応し、使用中に充電することができる。
8. ハンドヘルド、三脚の取付、ライトスタンドの取付セットアップなど、
   多彩な設置・使用オプションを提供。

⚠ 警告

- ⚠ 本製品は防水ではありません。CINEPEER CX100 COB ライトは、いかなる液体にも接触させないでください。本製品を雨の中や湿気の高い環境で使用しないでください。
- ⚠ 使用中に誤って水が入った場合は、直ちに使用を中止し、弊社または認定メンテナンス要員に修理を依頼し、修理が完了してから使用を継続してください。
- ⚠ 本製品を腐食性薬品や可燃性物質や爆発物にさらさないでください。
- ⚠ 火傷しますから、本製品の動作中は、加熱部分に手を触れないでください。
- ⚠ 冷却効果が損なわれるので、ファンを覆ったり、通気を妨げないでください。
- ⚠ 視力障害を引き起こすので、本製品を直接目の方に向けないでください。
- ⚠ 本製品を、40°C以上の環境にさらさないでください。

⚠ バッテリーの安全上の注意：

① ZHIYUN が提供しないバッテリーを使用することは固く禁止されています。
バッテリーを交換する必要がある場合は、ZHIYUN または指定代理店にお問い合わせください。ZHIYUN が正式に供給していないバッテリーを使用したことによるバッテリーの事故や機器の故障について、
ZHIYUN は一切責任を負いません。

② バッテリーが膨らんだり、液漏れしたり、その他の異常がある場合は、
直ちに使用を中止し、ZHIYUN カスタマーサービスまたは指定代理店に連絡してさらなる処理を依頼してください。

③バッテリーが過放電状態になってバッテリーセルが破損し、
回復や再利用ができなくなるおそれがあるため、
完全に放電して長期間保存しないでください。

ご注意ください

1.本製品は精密制御機器です。落下させたり外力が加わると、本製品が損傷し、
動作不良になる恐れがあります。
2.本製品は濡れた手で使用せず、クリーニングには乾いた布を使ってください。
3.本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。
4.本製品を使用しないときは、外部電源から外してください。
5.損傷を避けるため、本製品の上に他の物を置かないでください。
6.使用中は、本製品にほこりや砂などが侵入しないように保護してください。
7.保管する前に、完全に温度が下がっていることを確認し、
乾燥した換気の良い場所に保管してください。
8.本製品をご自分で分解しないでください。動作に不具合が生じた場合は、
ZHIYUNまたは認定メンテナンス技術者による修理が必要です。

梱包リスト

本製品をお使いになる前に、次の各部品が同梱されていることをよくご確認ください。
不足があった場合は、ZHIYUN または最寄りの販売代理店にお問い合わせください。



フィルライト x1



リフレクター× 1



USB タイプ C ケーブル x1

シリコン拡散ドーム x1

CINEPEER CX100 の各部

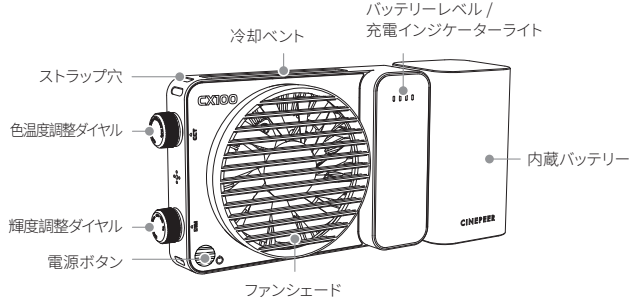

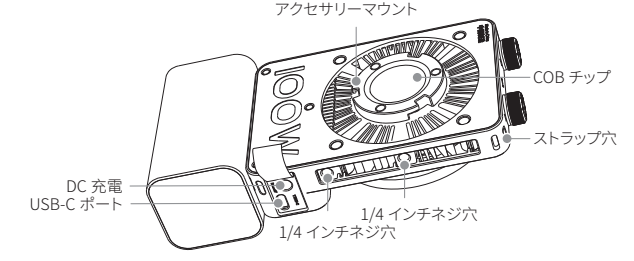

充電中

本製品にはバッテリーが内蔵されています。初めてお使いになる際は、
正常に動作するように、バッテリーを満充電して起動してください。

① **USB アダプターによる充電：**付属の USB Type-C ケーブル (60W) を使用して、
フィルライトを USB アダプター (別売) に接続します。
PD（電源供給）急速充電プロトコルに対応する USB アダプターを使用するようお
勧めします。フィルライトを使用しながら充電する場合、
USB アダプターはフィルライトへの電力供給を優先し、
残りの電力がバッテリーの充電に使用されます。
バッテリーがサポートする PD 充電の最大電力は 30W です。

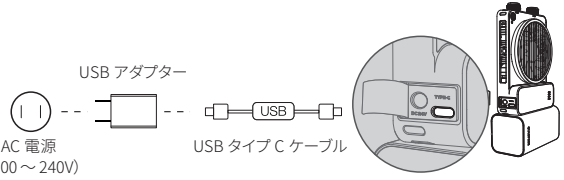

① CINEPEER CX100 は、消灯時に充電するようお勧めします。
② 充電しながら使用する場合は、PD 急速充電プロトコルに対応し、
出力 100W 以上の USB アダプターと USB ケーブルを使用するようお勧めします。

② **DC 電源アダプターによる充電：**CINEPEER CX100 の DC 充電ポートと AC コンセントに DC 電源アダプターを接続して、CINEPEER CX100 を充電します。

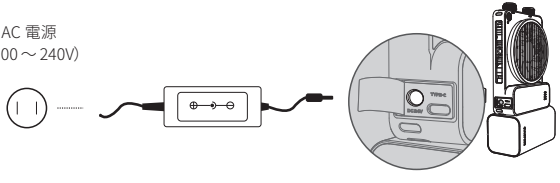

CINEPEER CX100 の電源には 24V/5A DC 電源アダプターを使用することをお勧めします。

リフレクターの着脱

取り付け

リフレクターマウントの位置と CINEPEER CX100 のアクセサリマウントの位置を合わせ、CINEPEER CX100 にリフレクターを取り付け、カチッと音が聞こえるまで、
図示の方向に回します。取り付けが完了すると、
自動的にリフレクターバックルがロックされます。





取り外し

リフレクターのバックルを内側に押し込みながら①、リフレクターを内側に回して②、
アクセサリースロットからリフレクターを取り外します③。





拡散ドームの着脱

取り付け

拡散ドームにリフレクターを取り付け、図示のような状態に拡散ドームを広げ、
拡散ドームの開口部の位置をリフレクターの位置に合わせ、
拡散ドームのリング状の溝をリフレクターの端にはめ込むと、取付が完了します。





取り外し

拡散ドームは、リフレクターから、簡単に手で取り外すことができます。





三脚の取り付け

CINEPEER CX100 底部の 1/4 インチネジ穴に三脚上部の 1/4 インチネジを入れます。
次に、三脚に CINEPEER CX100 を取り付けます。





三脚は付属していません。

CINEPEER CX100 底部の 1/4 インチネジ穴にライトスタンド上部の 1/4 インチネジを入れます。次に、ライトスタンドに CINEPEER CX100 を取り付けます。



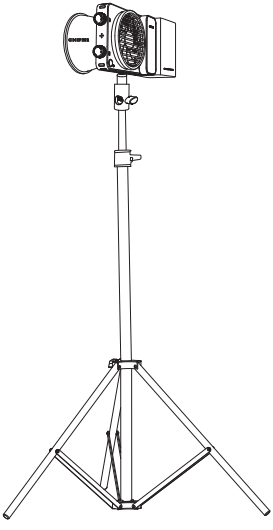

ライトスタンドは付属していません。

⚠ デバイスの動作中はLEDチップを注視しないでください。
⚠ 外装ケースのIP等級はIP20です。

ボタンとダイヤル

電源ボタンを 1 回押し、電源ボタンを押したまま、明るさ調整ダイヤルを回します:
ライトをオンにします (内蔵バッテリー /USB で電源供給する場合)
電源ボタンを 1 回押し、電源ボタンを押したままにします:
ライトをオンにします (DC で電源供給する場合)



電源ボタン:
1 回押し + 長押し: 電源オン
長押し: 電源オフ



色温度調整ダイヤル:
回す : 色温度を調整します



輝度調整ダイヤル:
回す : 輝度を調整します

① 電源を入れるときに、明るさ調整ダイヤルを回して 4 つのインジケータライトがすべて点灯するようにします。そうしないと、CX100 をオンにできません。
② CX100 の電源を入れた後、明るさを 0% に設定すると、2 分後に自動的に消灯します。

インジケーターライトに関する指示

インジケーターライト	状態	対策
2 個のライトが同時に速く点滅	ハードウェアの故障	アフターサービスに連絡するようお勧めします
3 個のライトが同時に速く点滅	ハードウェアの故障	アフターサービスに連絡するようお勧めします
4 個のライトが同時に速く点滅	温度が高すぎる	常温で使用するか、デバイスの温度が下がるまで待つようお勧めします
1 個のインジケーターライトが点灯	バッテリーレベル 0-25%	
2 個のインジケーターライトが点灯	バッテリーレベル 25-50%	
3 個のインジケーターライトが点灯	バッテリーレベル 50-75%	
4 個のインジケーターライトが点灯	バッテリーレベル 75-100%/ 充電完了	
4 個のインジケーターライトが順番に点灯	充電中	

操作の説明

1. 電源ボタンを 1 回短く押してから長押しし、輝度調整ダイヤルを回して、
   CINEPEER CX100 の電源を入れます。このとき、
   バッテリーレベル / 充電インジケーターライトがバッテリー残量を表示します。
2. 輝度調整ダイヤルを回して照明の輝度の値を調整します。
   色温度調整ダイヤルを回して色温度値を調整します。
   実際の使用状況に合わせて適切な輝度 / 色温度を設定します。

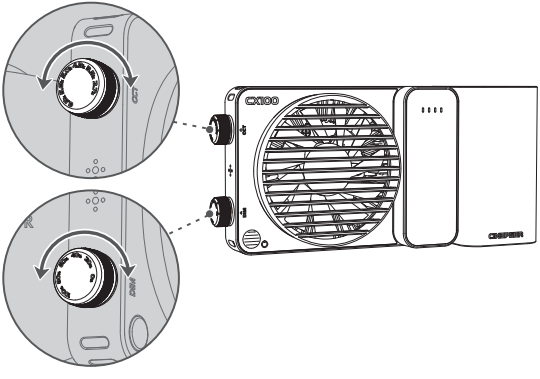

「Zhiyun Led Tools」を使用して、CINEPEER CX100 ファームウェアをアップグレードすることができます。その手順は次のとおりです。

1. ZHIYUN の公式サイト（www.zhiyun-tech.com）にアクセスし、CINEPEER CX100 製品ページに移動し、「Download」をクリックして、Zhiyun Led Tools とファームウェアをダウンロードします。
2. ファームウェアファイルを解凍し、「ptz」の拡張子のあるファイルを取得します。
3. USB Type-C ケーブルで、CINEPEER CX100 の USB-C ポートをコンピュータの USB ポートに接続します。
4. 「Zhiyun Led Tools」を開き、「開く」をクリックし、「ファームウェアのアップグレード」をクリックします。「Path」の下の「Browse」をクリックして、ダウンロードした最新のファームウェア（拡張子が「.ptz」のファイル）を選択し、下部にある「Upgrade」をクリックしてファームウェアをアップグレードします。アップグレードが完了すると、自動的に CINEPEER CX100 の電源が切れます。

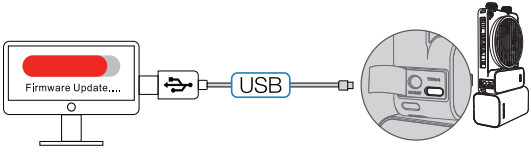






Zhiyun Led Tools(Ver1.01)
Firmware Upgrade
Path:
Browse
Upgrade
4


Uploading, please wait
Cancel

製品モデル：PLX107

バッテリーの容量	4500mAh	
最大出力電力	100W	
輝度調整範囲	0 ～ 100%	
色温度範囲	2700K-6500K	
CRI/TLCI	CRI が 96 以上 TLCI が 97 以上	
照度（最大出力、リフレクターなし）	3840 (ルクス)	研究室データ 1
照度（最大出力、リフレクターあり）	21100 (ルクス)	研究室データ 2
継続実行時間	30 分	研究室データ 3
充電時間 (PD 急速充電)	2 時間 30 分	研究室データ 4
充電時間 (DC 電源アダプター)	3 時間	研究室データ 5
DC 電源電圧	直流 24V	
USB 電源 / 電圧	P ⩾ 18W U ⩾ 9V	
動作温度	-10°C～ 40°C	
製品サイズ	197x52x94mm	
製品重量 (リフレクターを含まず)	710g	

研究室データ1：データは次の条件下でテストされたものです：リフレクターなし、温度25°C、室内照度0.1ルクス未満、テスト距離1m、色温度4300K、輝度100%。照度は3840ルクスです。実際の照度は条件によって異なります。

研究室データ2：データは次の条件下でテストされたものです：リフレクターあり、温度25°C、室内照度0.1ルクス未満、テスト距離1m、色温度4300K、輝度100%。照度は21100ルクスです。実際の照度は条件によって異なります。

研究室データ3：データは次の条件下でテストされたものです：温度25°C、フィルライトは満充電、色温度は100%の輝度で65000Kに設定。連続使用時間は30分です。実際の連続使用時間は、フィルライトの使用時間、バッテリーの充放電サイクル数、バッテリーの動作状況によって異なる場合があります。フィルライトの使用時間が長ければ長いほど、バッテリーの充放電サイクルが増え、バッテリー活性が低下し、それに伴い連続使用時間も短くなります。

研究室データ4: このデータは、27W PD急速充電器を使用し、周囲温度25°Cの条件下でテストしたものです。充電時間は2時間30分です。実際の充電時間は環境条件によって異なる場合があります。充電環境温度が低いほど充電電流が小さくなり、充電時間が長くなります。

研究室データ5：このデータは、24V/5A DC充電器を使用し、周囲温度25°Cの条件下でテストしたものです。充電時間は3時間です。実際の充電時間は環境条件によって異なる場合があります。充電環境温度が低いほど充電電流が小さくなり、充電時間が長くなります。

上記データはZHIYUN社内研究室での実験によって収集されています。条件が異なると、データがある程度変化します。実際の使用状況をご確認ください。

本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本情報には安全性ならびに法律上の権利や義務について記載されています。ご使用の前に、適切に設定できるよう、本説明書を熟読してください。本説明書に記載の説明や警告を読まなかったりそれに従わなかった場合、使用者やその場に居合わせた人が重傷を負ったり、デバイスや器物が破損する恐れがあります。Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd（以後「ZHIYUN」と称する）では、本説明書ならびに本製品の関連文献に関する最終的な説明を行う権利を留保しています。本情報の内容は予告なく更新されることがあります。最新の製品情報については www.zhiyun-tech.com をご覧ください。

本製品を使用することにより、本書を注意深く読み、本契約書の条項を理解し、遵守することに同意したと見なされます。お客様は、本製品の使用中、お客様自身の行為およびその結果について、お客様が全責任を負うことに同意するものとします。ZHIYUN が作成し入手可能にしたすべての条件、予防措置、慣行、方針、およびガイドラインに従って、本製品を適切に使用することに同意するものとします。

ZHIYUN では、本製品の使用に起因する直接的または間接的な損害、傷害または法的責任について一切の責任を負いません。お客様は、ここに記載されているものを含む（ただし、これに限定されない）安全で合法的な使用方法を遵守するものとします。

ZHIYUN ™は、Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd および関連会社の商標です。本書に記載されているすべての製品名または商標は、その所有者である各社の商標または登録商標です。

ヒントについて

凡例：ヒント　　重要

安全に操作するための指示

操作前に本製品の機能を理解するために、ユーザーガイドをよくお読みください。製品を正しく操作しないと、製品の損傷や個人の財産の損失を引き起こし、さらに人身への傷害を招く恐れがあります。本製品は精密製品です。本製品は注意深く常識を持って操作する必要があり、さらに基本的な機械操作ができる能力を必要とします。本製品を安全かつ責任ある方法で使用しなかった場合、使用者が負傷したり製品やその他の財産が破損する恐れがあります。本製品は、大人の監督なしにお子様が一人で使用することはできません。

ZHIYUN が提供する製品ドキュメントの記載または指示に従って使用し、互換性のないコンポーネントとの使用、またはその他の方法で使用しないでください。この安全ガイドラインには、安全、操作、メンテナンスのための説明が記載されています。製品を正しく操作し、損傷や重傷を避けるために、組み立て、セットアップ、または使用する前に、ユーザーガイドのすべての説明と警告を必ずお読みください。

保証期間

1. お客様は、製品の受領後 15 日以内に製品に欠陥が見つかった場合、交換または無料修理サービスを受ける権利があります。
2. 有効保証期間内（出荷日から 12 か月間）に、正常な使用状態や条件のもとで、材料または製造上の欠陥によって製品が故障した場合、ZHIYUN では無料で該当の製品を修理致します。ただし、保証期間は製品の部品や購入先の国によって異なります。保証に関する詳細情報は、ZHIYUN 公式サイトまたは購入地のアフターサービスチームにお問い合わせください。

保証適用範囲外

1. 無許可の修理、誤用、衝突、不注意、誤った取り扱い、浸漬、事故、不正改造によって発生した故障の場合。
2. 不適切な使用、ラベルやセキュリティタグが破損または改ざんされた製品。
3. 保証期間が終了した製品。
4. 火災、洪水、落雷などの不可抗力により破損した製品。

保証請求手順

1. 購入後に製品に不具合や問題が発生した場合は、最寄りの販売代理店もしくは、info@zhiyun-tech.com または Web サイト www.zhiyun-tech.com で ZHIYUN のカスタマーサービスにお問い合わせください。
2. お住まいの地域の代理店または ZHIYUN のカスタマーサービスでは、製品の問題やお客様が遭遇した問題に関するサービスについてその手続方法をご案内致します。ZHIYUN は、破損または返品された製品を再検査する権利を留保します。

顧客情報			
氏名:		電話番号:	
住所:			
販売情報			
販売日:		製品シリアル番号:	
代理店名:			
代理店の連絡先番号:			
初回修理記録			
修理日付:		修理者の署名:	
故障の原因:			
修理結果:	☐解決済み	☐未解決	☐返金 / 交換

Webサイト

Weibo

Vimeo

Google+

Facebook
(Zhiyun Support)

Facebook
(Zhiyun Tech)

Youku

Youtube

Wechat

Instagram

電話：+86 400 900 6868
米国ホットライン：+1 808-319-6137、9:00 ～ 18:00 GMT-7、月～金
欧州ホットライン：+49 (0) 61018132180、10:00 ～ 17:00 (GMT+1 時間)、月～金
Web：www.zhiyun-tech.com
メールアドレス：info@zhiyun-tech.com
住所：09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, China

品質証明書

本製品は品質基準を満たしており、厳格な検査後に販売が許可されています。

QC検査員 _____

製品の全情報については ZHIYUN の公式サイトをご覧ください。www.zhiyun-tech.com の内容は予告なしに更新されることがあります。
ZHIYUN ™ は ZHISHEN の商標です
ここに記載されているすべての製品名または商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標である可能性があります。
著作権 © 2024 ZHISHEN。著作権所有。

ZHIYUN-TECH.COM